



Nuova Rade

Marine - Plastics Technology Experts

www.nuovarade.com

60065

**Ventilatore senza batteria
per aspiratore automatico (12Volt)**

Istruzioni di Montaggio

Specifiche Tecniche:

Tensione di esercizio: **12V**

Corrente di esercizio: **16mA**

Carico nominale RPM: **4000RPM**

Volume flusso d'aria: **11500 L/min**

Dimensioni:

H: 95mm, D: 137mm, diam. 107mm,

Peso indicativo: **250gr**

Include


- Corpo ventilatore
diam. 107 mm con ventola
e motore elettrico
- Griglia di ventilazione
diam. 137 mm
- Interruttore ON / OFF
- 3 metri di cavo isolato in PVC
- Istruzioni

Accessori per il montaggio


- Trapano elettrico con sega a tazza da 105mm
- Cacciavite
- 4 viti M4 autofilettanti a testa bombata
(preferibilmente in materiale per uso marino)



Foto:
vite autofilettante M4
a testa bombat

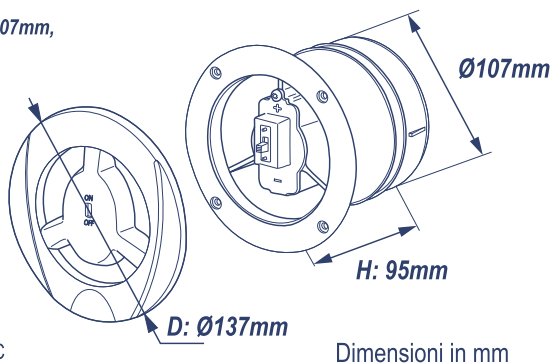

Dimensioni in mm

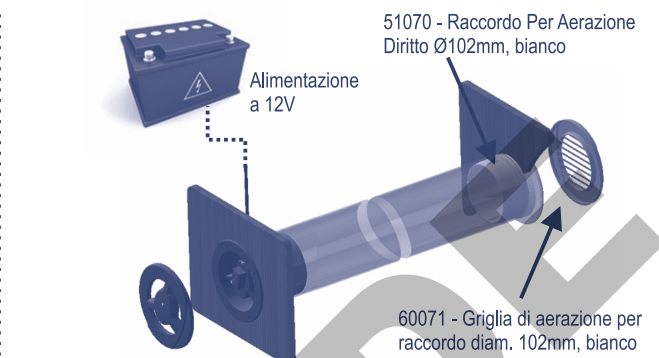

Istruzioni di montaggio

1. Segnare la posizione del ventilatore senza batteria per aspiratore automatico (12V) utilizzando il disegno qui sotto (rif. dima di foratura)
2. Praticare il foro di installazione utilizzando l'utensile adatto
Prestare attenzione che non ci siano cavi elettrici nel punto desiderato per evitare corto circuiti
Verificare che ci sia spazio retrostante a sufficienza per poter concludere l'installazione (profondità 95mm).
3. Rimuovere la griglia frontale del prodotto (sganciandola).
4. Passare il cavo di 3 metri all'interno del foro per collegarlo all'alimentazione a 12V.
5. Inserire il ventilatore nel foro e fissarlo con 4 viti M4.
6. Riagganciare la griglia frontale del ventilatore.

Suggerimento / Optional

- Il prodotto può essere montato aggiungendo uno fra i raccordi per griglie di aerazione Nuova rade (codici 51069, 51070, 60071)

Dima di foratura

Tagliare lo schema di montaggio
in corrispondenza del foro diametro 105

